


monoblox  
die mobile projektionwand

vermietung  
bühne  
show  
theater  
mobile präsentation  
hotel  
seminarraum  
rental & staging

das original  
made in austria/europe

5 jahre garantie  
leichter aufbau  
true aspect ratio  
auf- und abbau ohne werkzeug  
geringes transportvolumen  
langzeitstabilität  
brillante bildqualität

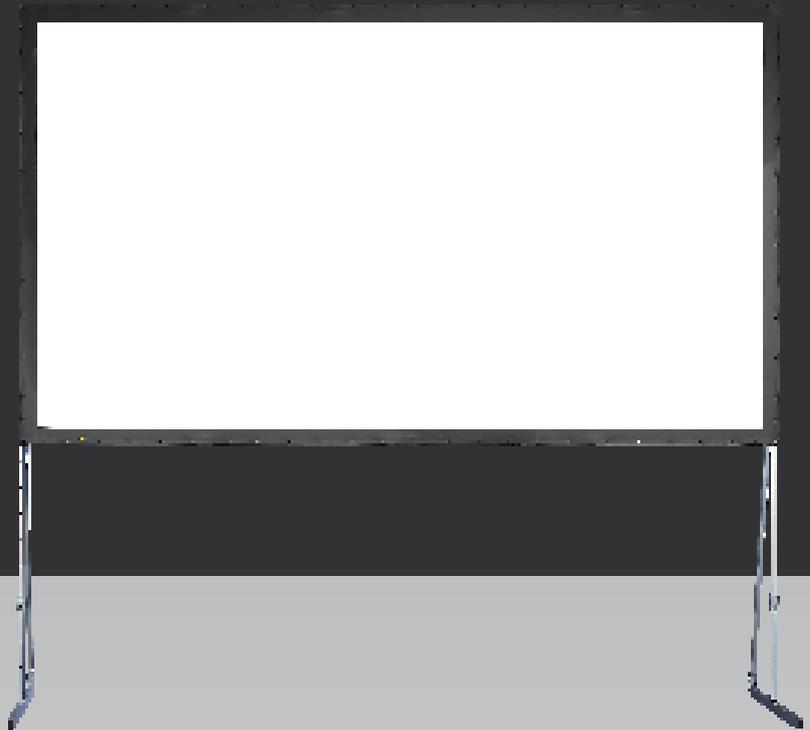


## Monoblox - die mobile Projektionswand

Weltweit begeistert MONOBLOX durch die sinnvolle Verbindung unseres bewährten Rahmensystems mit den stabilen, zuverlässigen und automatisch einrastenden Klappgelenken, die einen einteiligen Rahmen ermöglichen. Dieses System eignet sich hervorragend für Einsatzbereiche, bei denen es auf einfachsten und schnellstmöglichen Aufbau ankommt. Außerdem können Einzelteile weder verloren noch vertauscht werden. MONOBLOX ist daher ideal für die Vermietung. Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse die maximale Stabilität und bestes Packmaß zu erhalten wurden mit MONOBLOX 32 und MONOBLOX 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.



Lange Lebensdauer durch den Einsatz von gehärteten Metallkomponenten.

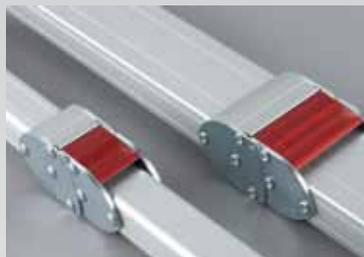

Die präzisionsgefertigten Schnappgelenke garantieren einfache, sichere Bedienung.



Innenliegende Scherengelenke gewährleisten höchste Rahmenstabilität.

## Ein Rahmen - Schneller Aufbau mit Schnappgelenken



Der zusammengefaltete Rahmen überzeugt durch geringes Transportvolumen



Beim Auseinanderziehen des Rahmens rasten die Schnappgelenke automatisch ein und sind fixiert.



Das anschließende Durchdrücken der innenliegenden Scherengelenke verleiht dem Rahmen maximale Stabilität.



Die elastische Projektionsfolie wird auf den Rahmen gelegt und die Druckknöpfe am Rahmen fixiert.



Abschließend werden die mitgelieferten Füße mit Flügel-schrauben an der Rahmenrückseite angeschraubt.

## monoblox 32<sup>®</sup>



### Einteiliger Faltrahmen

Standardprofil 32 x 32mm (1 1/4" x 1 1/4")  
Aus einer gehärteten Aluminium- Spezial-  
legierung extrudiert, ist es mit einem Gewicht  
von nur 0,6 kg/m unsere meist verwendete  
Dimension. Dieses System eignet sich bis zu  
der Größe von 508 x 386 cm (16' x 12').

## monoblox 64<sup>®</sup>



### Faltrahmen mit einsteckbaren Vertikalmodulen

Standardprofil 64 x 32mm (2 1/2" x 1 1/4")  
Dieses Truss-Style-Profil ist statisch opti-  
miert und wird serienmäßig für Formate ab  
447 x 260 cm (14' x 7'10") bis 752 x 569 cm  
(24' x 18') verwendet.

# Standard Projektionsfolien

Die standardmäßig mitgelieferten Projektionsfolien bewähren sich weltweit im professionellen Einsatz und überzeugen durch Langzeitstabilität, Festigkeit und brillante Bildqualität.



### Aufprojektionsfolie FLEX WHITE CI

100% lichtdicht  
Nahtlos bis 210 cm  
Flächengewicht: ~ 295g/m<sup>2</sup>  
Dicke: ~ 0,22 mm  
Leuchtdichtefaktor: 1,02



### Rückprojektionsfolie FLEX REAR CI

Praktisch keine Hot-Spot Bildung  
Nahtlos bis 210 cm  
(darüber Optional Seamless Optic™)  
Flächengewicht: ~ 370g/m<sup>2</sup>  
Dicke: ~ 0,28 mm  
Leuchtdichtefaktor: 1,18




### Rückprojektionsfolie FLEX REAR MO

Nahtlos bis 305 cm  
Flächengewicht: ~ 380g/m<sup>2</sup>  
Dicke: ~ 0,28 mm  
Leuchtdichtefaktor: 2,25



# Optionale Ausführung

Für den jeweiligen Einsatz und unterschiedliche Anforderungen sind 5 verschiedene klappbare FüÙe erhältlich:

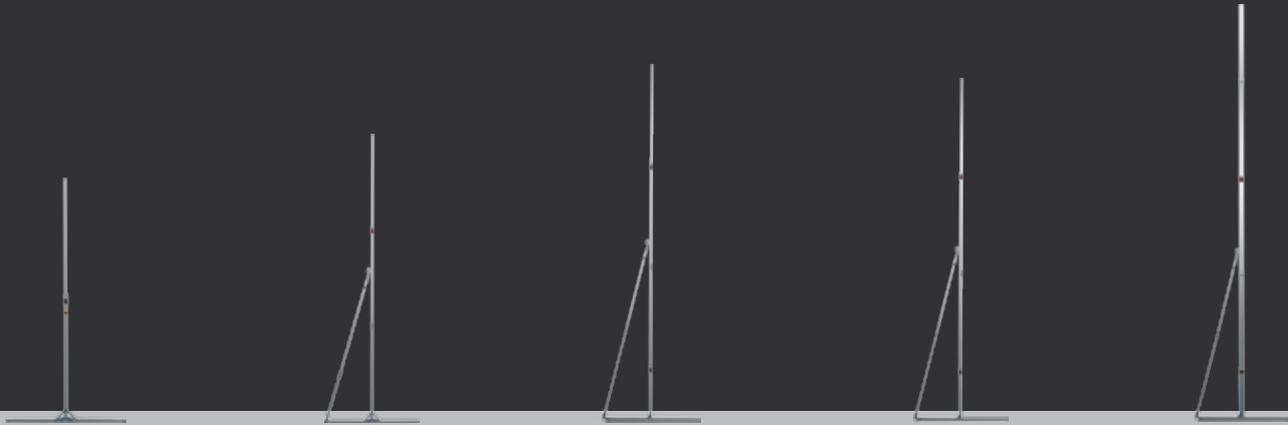

## T32-Leg

Gesamthöhe: 220 cm,  
min. Aufstellhöhe: 6 cm,  
max. Aufstellhöhe: 82 cm  
Standardlieferung

monoblox **32**

## AT32-Leg:

Gesamthöhe: 320 cm,  
min. Aufstellhöhe: 6 cm,  
max. Aufstellhöhe: 113 cm

## AT32/64-Leg

Gesamthöhe: 430 cm,  
min. Aufstellhöhe: 9 cm,  
max. Aufstellhöhe: 146 cm  
Standardlieferung

monoblox **64**

## AT48-Leg:

Gesamthöhe: 415 cm,  
min. Aufstellhöhe: 9 cm,  
max. Aufstellhöhe: 161 cm

## AT64-Leg:

Gesamthöhe: 550 cm,  
min. Aufstellhöhe: 9 cm,  
max. Aufstellhöhe: 176 cm



## InviSnap™

Die neuartige und patentierte Befestigung der Projektionsfolie bietet eine plane Projektionsseite ohne sichtbare Druckknopfkappen.



## Druckknopf und Randverstärkung

Unterschiedliche Druckknöpfe sowie Randverstärkung in schwarz oder weiß verfügbar.



## Projektionsmaterialien

Vielfältige Auswahl an Projektionsmaterialien und Konfektionierungsvarianten.



## Seamless Optic™

Schweißnähte sind bei größeren Bildflächen Standard und in der Projektion nicht störend (Bild 1). Durch ein spezielles Schweißverfahren können nun auch optisch nahtlose, homogene Bildflächen produziert werden (Bild 2).



## Rahmenausführung

Rahmen und FüÙe auch schwarz eloxiert erhältlich. Diese ansprechende Optik ist besonders für Hotels, Konzerthäuser, auf Bühnen und für Ausstellungsbereiche geeignet.



## Drape Kit

Drape Kit für einen bünnengerechten Rahmen der Projektionswand.



## Easy Fly Adapter™

Der Aufhängeadapter kann einfach und schnell an beliebiger Stelle des Rahmens angebracht werden. Zum Einsatz als Flying Screen, für Monoblox 32 und Monoblox 64.



## Transportkoffer mit Buckle-Belt Verschluss

Die stapelbaren und robusten Flight Cases sind in zwei Größen verfügbar. Das Gewebegurtband mit der bewährten Gurtschnalle aus der Flugzeugindustrie sorgt für maximale Sicherheit und Stabilität.



## monoblox **64** Formatänderung

Die Horizontalelemente einer Projektionswand können mit 3 versch. Vertikalelementen kombiniert werden, z.B. 4:3 auf 16:9 oder 16:9 auf 16:10.

|  |  |  |  | Artikelnummer<br>Gesamtsystem<br>Aufprojektion | Artikelnummer<br>Gesamtsystem<br>Rückprojektion | Gewicht<br>in kg | Artikelnummer<br>Aufprojektions-<br>folie | Artikelnummer<br>Rückprojektions-<br>folie |
|---|---|---|---|--|---|------------------|---|--|
|---|---|---|---|--|---|------------------|---|--|

**Video - Format 4:3 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |               |              |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 203 x 157 | 183 x 137 | 6'8" x 5'2"   | 6' x 4.5'    | BXS-AV203/R10 | BXS-RV203/R10 | 15 | BXF-AV203157A1 | BXF-RV203157A1 |
| 220 x 170 | 200 x 150 | 7'3" x 5'7"   | 6'7" x 4'11" | BXS-AV220/R10 | BXS-RV220/R10 | 15 | BXF-AV220170A1 | BXF-RV220170A1 |
| 264 x 203 | 244 x 183 | 8'8" x 6'8"   | 8' x 6'      | BXS-AV264/R10 | BXS-RV264/R10 | 19 | BXF-AV264203A1 | BXF-RV264203A1 |
| 300 x 230 | 280 x 210 | 9'10" x 7'7"  | 9'2" x 6'11" | BXS-AV300/R10 | BXS-RV300/R10 | 20 | BXF-AV300230A1 | BXF-RV300230A1 |
| 325 x 249 | 305 x 229 | 10'8" x 8'2"  | 10' x 7.5'   | BXS-AV325/R10 | BXS-RV325/R10 | 22 | BXF-AV325249A1 | BXF-RV325249B1 |
| 345 x 264 | 325 x 244 | 11'4" x 8'8"  | 10'8" x 8'   | BXS-AV345/R10 | BXS-RV345/R10 | 23 | BXF-AV345264A1 | BXF-RV345264B1 |
| 386 x 294 | 366 x 274 | 12'8" x 9'8"  | 12' x 9'     | BXS-AV386/R10 | BXS-RV386/R10 | 25 | BXF-AV386294A1 | BXF-RV386294B1 |
| 406 x 310 | 386 x 290 | 13'4" x 10'2" | 12'8" x 9.5' | BXS-AV406/R10 | BXS-RV406/R10 | 26 | BXF-AV406310A1 | BXF-RV406310B1 |
| 447 x 340 | 427 x 320 | 14'8" x 11'2" | 14' x 10.5'  | BXS-AV447/R10 | BXS-RV447/R10 | 33 | BXF-AV447340A1 | BXF-RV447340A1 |
| 508 x 386 | 488 x 366 | 16'8" x 12'8" | 16' x 12'    | BXS-AV508/R10 | BXS-RV508/R10 | 35 | BXF-AV508386A1 | BXF-RV508386A1 |

**HDTV - Format 16:9 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |               |               |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 238 x 143 | 218 x 123 | 7'10" x 4'8"  | 7'2" x 4'     | BXS-AC238/R10 | BXS-RC238/R10 | 15 | BXF-AC238143A1 | BXF-RC238143A1 |
| 286 x 170 | 266 x 150 | 9'5" x 5'7"   | 8'9" x 4'11"  | BXS-AC286/R10 | BXS-RC286/R10 | 18 | BXF-AC286170A1 | BXF-RC286170A1 |
| 345 x 203 | 325 x 183 | 11'4" x 6'8"  | 10'8" x 6'    | BXS-AC345/R10 | BXS-RC345/R10 | 20 | BXF-AC345203A1 | BXF-RC345203A1 |
| 386 x 226 | 366 x 206 | 12'8" x 7'5"  | 12' x 6'9"    | BXS-AC386/R10 | BXS-RC386/R10 | 22 | BXF-AC386226A1 | BXF-RC386226A1 |
| 392 x 230 | 372 x 210 | 12'10" x 7'7" | 12'2" x 6'11" | BXS-AC392/R10 | BXS-RC392/R10 | 23 | BXF-AC392230A1 | BXF-RC392230A1 |
| 425 x 249 | 405 x 229 | 13'11" x 8'2" | 13'3" x 7.5'  | BXS-AC425/R10 | BXS-RC425/R10 | 25 | BXF-AC425249A1 | BXF-RC425249B1 |
| 447 x 260 | 427 x 240 | 14'8" x 8.5"  | 14' x 7'10"   | BXS-AC447/R10 | BXS-RC447/R10 | 28 | BXF-AC447260A1 | BXF-RC447260B1 |
| 508 x 294 | 488 x 274 | 16'8" x 9'8"  | 16' x 9'      | BXS-AC508/R10 | BXS-RC508/R10 | 30 | BXF-AC508294A1 | BXF-RC508294B1 |

**Quadratisches - Format 1:1 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |               |               |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 203 x 203 | 183 x 183 | 6'8" x 6'8"   | 6' x 6'       | BXS-AQ203/R10 | BXS-RQ203/R10 | 16 | BXF-AQ203203A1 | BXF-RQ203203A1 |
| 249 x 249 | 229 x 229 | 8'2" x 8'2"   | 7.5' x 7.5'   | BXS-AQ249/R10 | BXS-RQ249/R10 | 17 | BXF-AQ249249A1 | BXF-RQ249249B1 |
| 294 x 294 | 274 x 274 | 9'8" x 9'8"   | 9' x 9'       | BXS-AQ294/R10 | BXS-RQ294/R10 | 18 | BXF-AQ294294A1 | BXF-RQ294294B1 |
| 340 x 340 | 320 x 320 | 11'2" x 11'2" | 10.5' x 10.5' | BXS-AQ340/R10 | BXS-RQ340/R10 | 25 | BXF-AQ340340A1 | BXF-RQ340340A1 |
| 386 x 386 | 366 x 366 | 12'8" x 12'8" | 12' x 12'     | BXS-AQ386/R10 | BXS-RQ386/R10 | 27 | BXF-AQ386386A1 | BXF-RQ386386A1 |
| 447 x 447 | 427 x 427 | 14'8" x 14'8" | 14' x 14'     | BXS-AQ447/R10 | BXS-RQ447/R10 | 30 | BXF-AQ447447A1 | BXF-RQ447447A1 |

**Dia - Format 3:2 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |               |               |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 203 x 143 | 183 x 123 | 6'8" x 4'8"   | 6' x 4'       | BXS-AD203/R10 | BXS-RD203/R10 | 16 | BXF-AD203143A1 | BXF-RD203143A1 |
| 243 x 170 | 223 x 150 | 8' x 5'7"     | 7'4" x 4'11"  | BXS-AD243/R10 | BXS-RD243/R10 | 17 | BXF-AD243170A1 | BXF-RD243170A1 |
| 294 x 203 | 274 x 183 | 9'8" x 6'8"   | 9' x 6'       | BXS-AD294/R10 | BXS-RD294/R10 | 18 | BXF-AD294203A1 | BXF-RD294203A1 |
| 332 x 230 | 312 x 210 | 10'11" x 7'7" | 10'3" x 6'11" | BXS-AD332/R10 | BXS-RD332/R10 | 20 | BXF-AD332230A1 | BXF-RD332230A1 |
| 386 x 264 | 366 x 244 | 12'8" x 8'8"  | 12' x 8'      | BXS-AD386/R10 | BXS-RD386/R10 | 22 | BXF-AD386264A1 | BXF-RD386264B1 |
| 447 x 310 | 427 x 290 | 14'8" x 10'2" | 14' x 9.5'    | BXS-AD447/R10 | BXS-RD447/R10 | 24 | BXF-AD447310A1 | BXF-RD447310B1 |
| 496 x 340 | 476 x 320 | 16'3" x 11'2" | 15'7" x 10.5' | BXS-AD496/R10 | BXS-RD496/R10 | 26 | BXF-AD496340A1 | BXF-RD496340A1 |

**WUXGA – Format 16:10 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |                |               |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 217 x 143 | 197 x 123 | 7'1" x 4'8"    | 6'2" x 4'     | BXS-AW217/R10 | BXS-RW217/R10 | 13 | BXF-AW217143A1 | BXF-RW217143A1 |
| 260 x 170 | 240 x 150 | 8'6" x 5'7"    | 7'10" x 4'11" | BXS-AW260/R10 | BXS-RW260/R10 | 16 | BXF-AW260170A1 | BXF-RW260170A1 |
| 313 x 203 | 293 x 183 | 10'3" x 6'8"   | 9'7" x 6'     | BXS-AW313/R10 | BXS-RW313/R10 | 18 | BXF-AW313203A1 | BXF-RW313203A1 |
| 356 x 230 | 336 x 210 | 11'8" x 7'7"   | 11' x 6'11"   | BXS-AW356/R10 | BXS-RW356/R10 | 20 | BXF-AW356230A1 | BXF-RW356230A1 |
| 386 x 249 | 366 x 229 | 12'8" x 8'2"   | 12' x 7.5'    | BXS-AW386/R10 | BXS-RW386/R10 | 22 | BXF-AW386249A1 | BXF-RW386249B1 |
| 410 x 264 | 390 x 244 | 13'5" x 8'8"   | 12'10" x 8'   | BXS-AW410/R10 | BXS-RW410/R10 | 24 | BXF-AW410264A1 | BXF-RW410264B1 |
| 458 x 294 | 438 x 274 | 15 x 9'8"      | 14'4" x 9'    | BXS-AW458/R10 | BXS-RW458/R10 | 26 | BXF-AW458294A1 | BXF-RW458294B1 |
| 484 x 310 | 464 x 290 | 15'11" x 10'2" | 15'2" x 9.5'  | BXS-AW484/R10 | BXS-RW484/R10 | 28 | BXF-AW484310A1 | BXF-RW484310B1 |
| 508 x 325 | 488 x 305 | 16'8" x 10'8"  | 16'8" x 10'   | BXS-AW508/R10 | BXS-RW508/R10 | 32 | BXF-AW508325A1 | BXF-RW508325A1 |

|  |  |  |  | Artikelnummer<br>Gesamtsystem<br>Aufprojektion | Artikelnummer<br>Gesamtsystem<br>Rückprojektion | Gewicht<br>in kg | Artikelnummer<br>Aufprojektions-<br>folie | Artikelnummer<br>Rückprojektions-<br>folie |
|---|---|---|---|--|---|------------------|---|--|
|---|---|---|---|--|---|------------------|---|--|

**Video - Format 4:3 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |               |             |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 386 x 294 | 366 x 274 | 12'8" x 9'8"  | 12' x 9'    | BXV-AV386/R10 | BXV-RV386/R10 | 38 | BXF-AV386294A1 | BXF-RV386294B1 |
| 447 x 340 | 427 x 320 | 14'8" x 11'2" | 14' x 10.5' | BXV-AV447/R10 | BXV-RV447/R10 | 44 | BXF-AV447340A1 | BXF-RV447340A1 |
| 508 x 386 | 488 x 366 | 16'8" x 12'8" | 16' x 12'   | BXV-AV508/R10 | BXV-RV508/R10 | 48 | BXF-AV508386A1 | BXF-RV508386A1 |
| 630 x 477 | 610 x 457 | 20'8" x 15'8" | 20' x 15'   | BXV-AV630/R10 | BXV-RV630/R10 | 55 | BXF-AV630477A1 | BXF-RV630477A1 |
| 752 x 569 | 732 x 549 | 24'8" x 18'8" | 24' x 18'   | BXV-AV752/R10 | BXV-RV752/R10 | 69 | BXF-AV752569A1 | BXF-RV752569A1 |

**HDTV - Format 16:9 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |                |             |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 386 x 226 | 366 x 206 | 12'8" x 7'5"   | 12' x 6'9"  | BXV-AC386/R10 | BXV-RC386/R10 | 35 | BXF-AC386226A1 | BXF-RC386226A1 |
| 447 x 260 | 427 x 240 | 14'8" x 8.5"   | 14' x 7'10" | BXV-AC447/R10 | BXV-RC447/R10 | 38 | BXF-AC447260A1 | BXF-RC447260B1 |
| 508 x 294 | 488 x 274 | 16'8" x 9'8"   | 16' x 9'    | BXV-AC508/R10 | BXV-RC508/R10 | 42 | BXF-AC508294A1 | BXF-RC508294B1 |
| 630 x 363 | 610 x 343 | 20'8" x 11'11" | 20' x 11'3" | BXV-AC630/R10 | BXV-RC630/R10 | 50 | BXF-AC630363A1 | BXF-RC630363A1 |
| 752 x 431 | 732 x 411 | 24'8" x 14'2"  | 24' x 13.5' | BXV-AC752/R10 | BXV-RC752/R10 | 61 | BXF-AC752431A1 | BXF-RC752431A1 |

**WUXGA - Format 16:10 (TAR – True Aspect Ratio)**

|           |           |               |             |               |               |    |                |                |
|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 386 x 249 | 366 x 229 | 12'8" x 8'2"  | 12' x 7'6"  | BXV-AW386/R10 | BXV-RW386/R10 | 33 | BXF-AW386249A1 | BXF-RW386249B1 |
| 447 x 287 | 427 x 267 | 14'8" x 9'5"  | 14' x 8'9"  | BXV-AW447/R10 | BXV-RW447/R10 | 37 | BXF-AW447287A1 | BXF-RW447287B1 |
| 508 x 325 | 488 x 305 | 16'8" x 10'8" | 16' x 10'   | BXV-AW508/R10 | BXV-RW508/R10 | 39 | BXF-AW508325A1 | BXF-RW508325B1 |
| 630 x 401 | 610 x 381 | 20'8" x 13'2" | 20' x 12'6" | BXV-AW630/R10 | BXV-RW630/R10 | 48 | BXF-AW630401A1 | BXF-RW630401A1 |
| 752 x 477 | 732 x 457 | 24'8" x 15'8" | 24' x 15'   | BXV-AW752/R10 | BXV-RW752/R10 | 58 | BXF-AW752477A1 | BXF-RW752477A1 |




#### Lieferumfang **monoblox 32**

- Einteiliger Aluminiumrahmen mit Klappgelenken
- Projektionsfolie inkl. 10 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen,
- 1 Paar Standardfüße T32-Leg
- Flügelschrauben in gelbem Beutel
- Bildwandfutteral schwarz
- Rollentasche klein
- Handbuch

#### Lieferumfang **monoblox 64**

- Aluminiumrahmen mit Klappgelenken bestehend aus: 2 x Rahmenmodul (horizontal), 2 x Vertikalmodul
- Projektionsfolie inkl. 10 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen
- 1 Paar Standardfüße AT32/64-Leg
- Flügelschrauben in gelbem Beutel
- Bildwandfutteral schwarz
- Rollentasche groß
- Handbuch

#### Kurzbeschreibung / Ausschreibungstext:

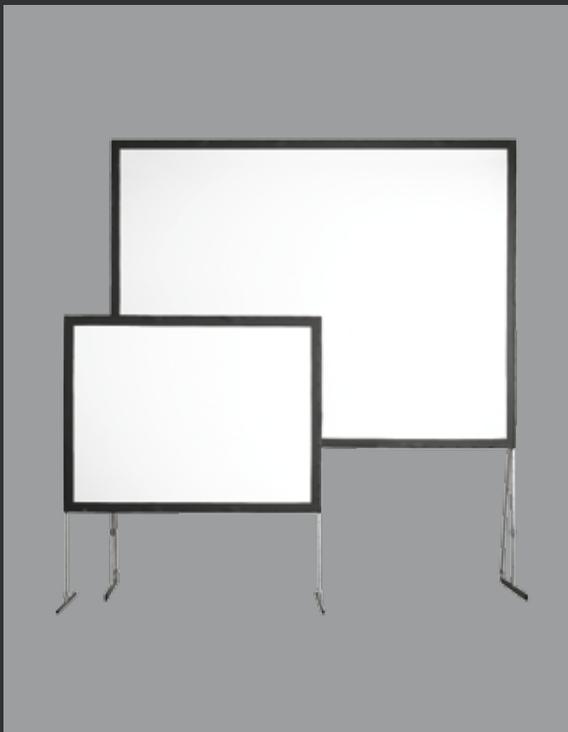

#### Monoblox 32

Einteiliger Aluminiumrahmen mit Klappgelenken (Profil 32x32mm), inkl. 1 Paar T32-Legs und Flügelschrauben für Verbindung Rahmen/Fuß, Rollentasche klein, eine elastische Projektionsfolie inkl. 10 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen inkl. Futteral, Befestigung am Rahmen durch Druckknöpfe.

Aufprojektionsfolie Flex White CI – 100% lichtdicht, zum Reinigen geeignet, schwer entflammbar.

Gainfaktor: 1,02 Betrachtungswinkel: +/- 50°

Rückprojektionsfolie - Flex Rear CI oder Flex Rear MO - zum Reinigen geeignet, schwer entflammbar.

Gainfaktor: 1,18 bzw. 2,25 Betrachtungswinkel: +/- 45°

Größe der Projektionsfläche (Bildmaß): \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm, B x H

Rahmengröße (Außenmaß): \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm, B x H

Fabrikat: AV Stumpfl

Type: Monoblox 32

#### Monoblox 64

Aluminiumrahmen mit Klappgelenken (Profil 64x32mm) bestehend aus: 2 x Rahmenmodul (horizontal), 2 x Vertikalmodul, inkl. 1 Paar AT32/64 Legs und Flügelschrauben für Verbindung Rahmen/Fuß, Rollentasche(n) groß, eine elastische Projektionsfolie inkl. 10 cm schwarzem verstärkten Rand und Druckknöpfen inkl. Futteral, Befestigung am Rahmen durch Druckknöpfe.

Aufprojektionsfolie Flex White CI – 100% lichtdicht, schwer entflammbar.

Gainfaktor: 1,02 Betrachtungswinkel: +/- 50°

Rückprojektionsfolie - Flex Rear CI oder Flex Rear MO - zum Reinigen geeignet, schwer entflammbar.

Gainfaktor: 1,18 bzw. 2,25 Betrachtungswinkel: +/- 45°

Größe der Projektionsfläche (Bildmaß): \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm, B x H

Rahmengröße (Außenmaß): \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm, B x H

Fabrikat: AV Stumpfl

Type: Monoblox 64

[www.monoblox.com](http://www.monoblox.com)

AV Stumpfl GmbH | A 4702 Wallern | Mitterweg 46

AVstumpfl@AVstumpfl.com | [www.AVstumpfl.com](http://www.AVstumpfl.com)

tel.: +43 (0) 7249 / 42811 | fax: +43 (0) 7249 / 42811-4

Edition 2011-12. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.